

2H Konstruktionskleber-Set

mit Fixierband



HELLER
Dichtungs- und Klebetechnik

Klebesystem für Aufsatzfüllungen mit Fixierband zum schnellen Weiterverarbeiten


Inhalt

- 2H **Delta Clean R 60** (100 ml)
- 2H **Haftreiniger** (100 ml)
- 2H **Montageklebeband 15 x 1mm** (Rolle 11 m) beidseitig klebendes Fixierband (schwarz) foliert mit einer reißfesten Abziehfolie.
- 2H **HB 45** (290 ml Kartusche) 1-K-Klebstoff mit Trichterdüse V-förmig
- 1 Schleifschwamm**
- Arbeitsanleitung**



Vorbereitung / Verarbeitung

Schritt 1

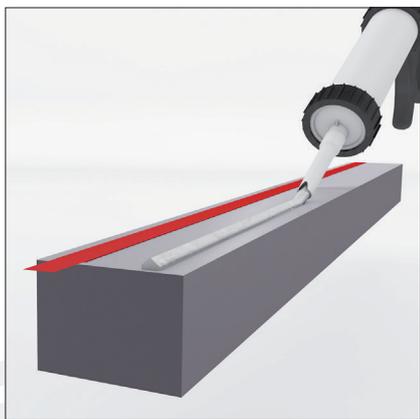

Der Türflügel wird mit Schleifpapier Körnung 100 angeschliffen, mit 2H **Delta Clean R 60** Reiniger gereinigt und mit speziellem 2H **Haftreiniger** vorbehandelt. Ablüfzeit: ca. 2-3 Minuten.

Nach erfolgter Vorbereitung wird das beidseitig klebende Fixierband (2H **Montageband 15x1 mm foliert**) umlaufend außen auf den Türflügel aufgebracht. Die Enden 3 cm überstehen lassen, Trägermaterial weg schneiden und rote PE-Folie zum rausziehen stehen lassen.


Anschließend wird eine Raupe 2H **HB 45** umlaufend in der Mitte zwischen Klebeband und Flügelinnenkante aufgebracht.

Achtung: Bitte den Kleber nicht zu dicht an das Fixierband aufbringen um ein übertreten des Klebers auf das Band zu verhindern.

Anschließend ist das **Klebebett** aus einer Sprühflasche mit **Wasser** zu benebeln.



Schritt 2

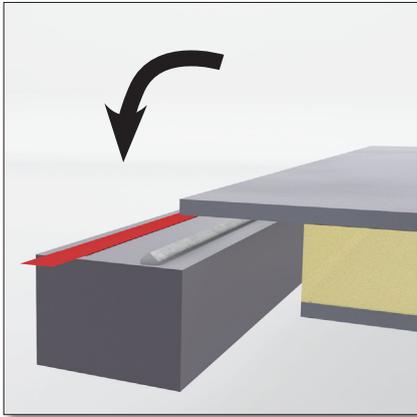


Die Füllung wird nun vorsichtig auf die Kleberaupe aufgelegt und ausgerichtet. Jetzt können noch Korrekturen ausgeführt werden, da die Türfüllung mit dem Klebeband noch keinen Kontakt hat.

Nun wird die Abdeckfolie vom Montageband abgezogen.

Um eine optimale Verklebung der Füllung zu gewährleisten, empfehlen wir die Füllung mit den Handballen von der Mitte nach Außen zu verpressen. Dabei ist zu beachten, dass die Füllung umlaufend Kontakt mit dem Klebeband bekommt und mit genügend Druck angepresst wird.

Es ist lediglich eine Ruhezeit von 15 Minuten für die Anfangshaftung notwendig.

Schritt 3

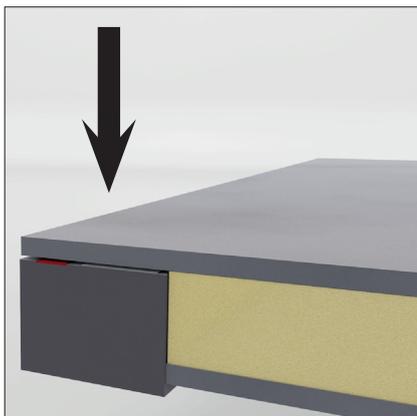

Damit ist die Fixierung abgeschlossen und die Tür kann weiter bearbeitet werden. Das Aushärten des Klebers erfolgt während der Weiterverarbeitung. Die Aushärtezeit beträgt je nach Umgebungstemperatur ca. 1 - 3 Tage. In dieser Zeit darf die Tür nicht extrem belastet werden.

Bitte beachten!

Bedingt durch die Klebefuge erhöht sich die Deckschichtstärke um ca. 1,0 mm.

